

P-1H


特性 艶消しの蒸着フィルムを使用しており、光の反射が少なく作業性に優れた製品。

構成 アルミ蒸着PET(艶消し)+PE+PEクロス(6×6)+PE

P-1F

特性 艶ありの蒸着フィルムと、5×5クロスを使用する事で性能そのままにコストメリットを重視した製品。

構成 アルミ蒸着PET(艶あり)+PE+PEクロス(5×5)+PE

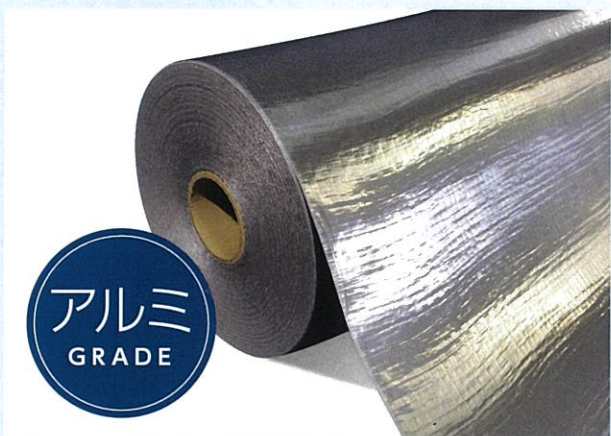

P-3A


特性 アルミ箔を使用している為、優れた防湿性を有しているハイスpekクな製品。

構成 PET+PE+アルミ箔+PE+PEクロス(6×6)+PE+LL

P-3H

特性 P-3AからLLフィルムを省く事でコストメリットを重視した製品。

構成 PET+PE+アルミ箔+PE+PEクロス(6×6)+PE

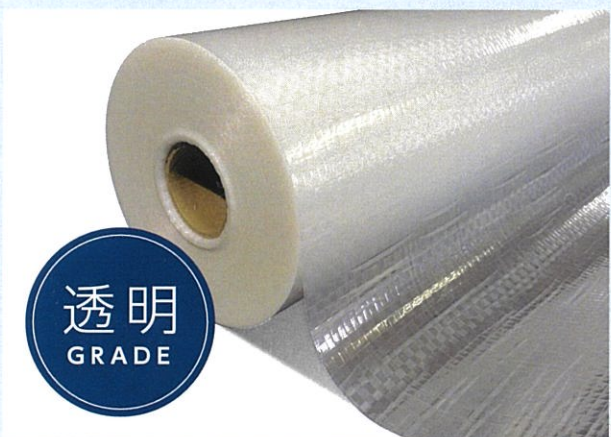

透明S

特性 透明蒸着フィルムを使用しており、梱包した内容物が視認できる特性を持った製品。

構成 透明蒸着PET+PE+PEクロス(6×6)+PE

P-1Hバリヤ



P-1Fバリヤ




P-3Aバリヤ



P-3Hバリヤ



透明Sバリヤ

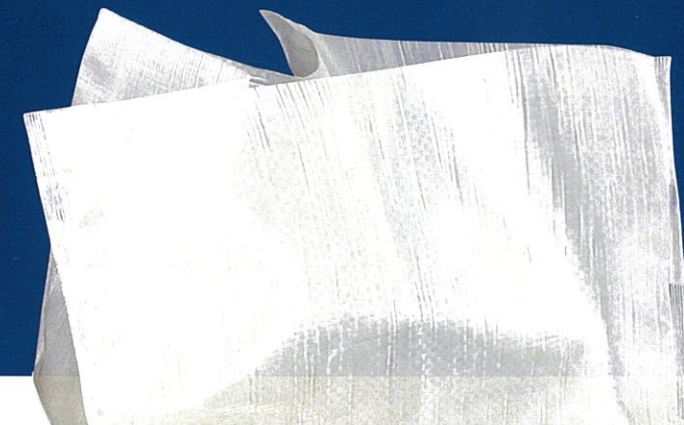

物性表

項目	品名	蒸着グレード		アルミグレード		透明グレード
		P-1H	P-1F	P-3A	P-3H	透明S
引張試験(N/30mm)	縦	337	311	371	326	343
	横	320	254	335	310	308
破裂試験(kPa)		1312	1084	1240	1263	1318
厚み(μ)		約110	約100	約140	約120	約110
透湿度(g/m ² /24h)		0.5	0.3	0.1	0.1	0.5

引張試験: JIS K 6772 7.4 | 破裂試験: JIS P 8112 | 透湿度: JIS Z 0208

上記データは社内測定値で、保障値ではありません。

小巻規格

品名	1000×100m	1250×100m	1500×50m (P-1F、透明Sは70m)
シングル			
ダブル(片開き)	2000×50m	2500×50m	3000×30m (P-1F、透明Sは40m)

小巻

規格品を取り揃え、短納期で1本単位からの出荷が可能です。

袋加工

希望寸法に合わせた製袋加工が可能で、サイズを問わず、小ロットからでも対応可能です。

※ヒートシール性があるので、ハンドシーラーなどで容易に熱溶着で密封する事が可能です。



使用用途

機密機器・電子部品OA機器、工作機械、航空機エンジンカバー・各種部品・計器類、自動車用エンジン及各種部品、各種電気製品、通信機器・計器類、ピアノ、ベアリング類、その他輸送機材関連など、湿気を嫌う製品の包装。